

PLASTERKING


ADITIF MORTAR UNTUK PLESTERAN (DINDING BAGIAN DALAM)
(MENINGKATKAN WORKABILITY DAN MENGURANGI TIMBULNYA RETAK)

Fungsi :

- Mengurangi timbulnya retak pada plesteran serta meningkatkan ikatan dengan substrat
- Adukan plesteran tidak cepat kering sebelum diaplikasi
- Cocok untuk plesteran tebal tanpa bergelombang

Cara Penggunaan Sebagai Aditif Plesteran :

- Kasarkan, bersihkan dan lembabkan permukaan yang akan di plester
- Jumlah air yang biasa digunakan dikurangi 10 %
- Campurkan air kedalam campuran mortar dan aduk rata
- Campurkan PLASTERKING kedalam adukan mortar
- Aduk rata, plesteran siap digunakan
- Sebaiknya campuran mortar plesteran menggunakan :

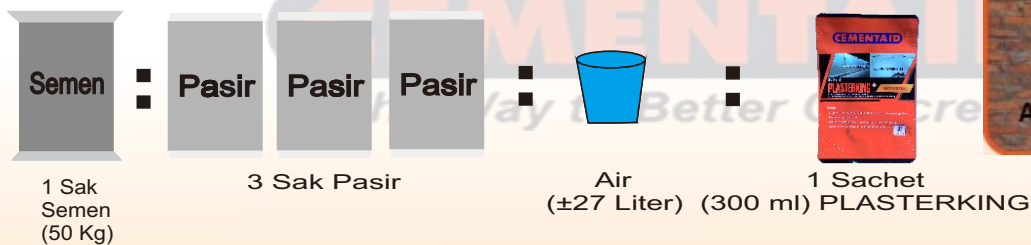

Note :

- Untuk hasil maksimal, sebaiknya plesteran dirawat dengan siraman air selama 3 hari atau gunakan Cementaid CALCURE B*R
- Jika diinginkan plesteran yang bebas lembab (dinding eksterior) gunakan READSEAL PLESTERAN

Contoh aplikasi
(tebal plesteran)

1 cm
1,5 cm

Coverage Per 300ml

10 m²
6 m²

Kemasan : 300 ml

