

REDSEAL PLESTERAN

2 KOMPONEN ADITIF WATERPROOF UNTUK PLESTERAN / MORTAR(DINDING BAGIAN LUAR)


Fungsi :

- Membuat plesteran waterproof dan tidak lembab
- Mencegah kelembaban acian dan cat tembok dinding dalam akibat peresapan air dari luar
- Mengurangi timbulnya retak pada plesteran serta meningkatkan ikatan dengan substrat
- Cocok untuk plesteran tebal tanpa bergelombang



Dapat digunakan pada :

- Plesteran dinding eksterior dan dinding bagian dalam toilet
- Sebaiknya campuran REDSEAL PLESTERAN menggunakan :

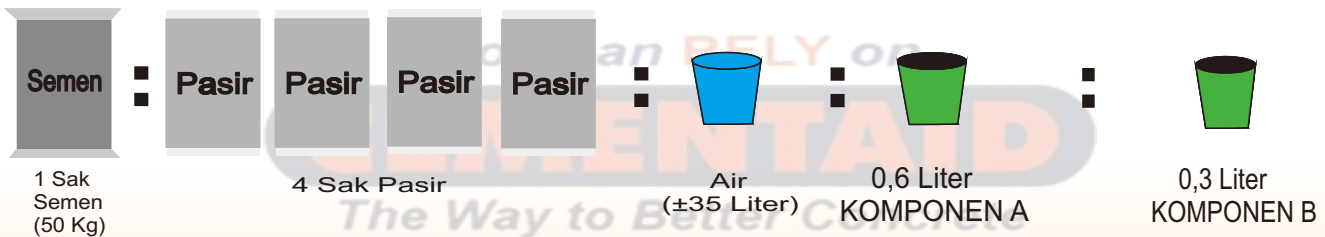

Cara Penggunaan :

- Kasarkan, bersihkan dan lembabkan permukaan yang akan diplester
- Jumlah air yang digunakan kurangi 10%
- Campurkan KOMPONEN A bersamaan dengan air, aduk rata
- Campurkan KOMPONEN B, aduk kembali selama 3 menit
- Mortar plesteran siap di aplikasi

Contoh aplikasi : (tebal plesteran)

1 cm
1,5cm

Converage Per 0,9 Liter / Set

12 m²
8 m²

Note :

Untuk hasil maksimal, sebaiknya plesteran dirawat dengan siraman air selama 3 hari atau digunakan Cementaid CALCURE B*R

Kemasan : 0,9 Liter / Set (A - 0,6 L, B - 0,3 L)

KOMPONEN A KOMPONEN B

